

VENTILATIONSAGGREGAT

VENTILATIONSAGGREGAT MED VARMEGENVINDING

- Med rotorvarmeveksler til ventilering af værksteder, lagerhaller, sportshaller, fabrikkshaller m.v.
- Anvendes til ventilation af rum enten med opblandingsdiffuser eller påbygget rørsystem.

RT-3000

TEKNISKE DATA:

Kapacitet	Max. 3.000 m ³ /h med opblandingsdiffuser
Forsyningsspænding	1x230 V 50 Hz - Maks 7,8 A
Specifikt elforbrug ved 3000 m ³ /h	1,08 kW/m ³ /s
Temperaturvirkningsgrad ved 3000 m ³ /h	81,4%
Kabinet	1,5 mm ALU-Zink AZ150 med 50 mm isolering
Støjniveau	Maks. 60 dBa (A)

Vare nr. 2600-RT3000-1



Kan ligeledes leveres i sort epoxy-lakeret udgave.

RT-3000 T

TEKNISKE DATA:

Kapacitet	Max. 3.000 m ³ /h med rørføring	Vare nr. 2600-RT3000T-2
Kapacitet	Max. 4.100 m ³ /h med opblandingsdiffuser	Vare nr. 2600-RT3000T-1

RT-3000 Z


TEKNISKE DATA:

Kapacitet	Max. 3.700 m ³ /h med rørføring	Vare nr. 2600-RT3000Z-2
Kapacitet	Max. 4.700 m ³ /h med opblandingsdiffuser	Vare nr. 2600-RT3000Z-1


TILBEHØR

- 60 cm forlængerstykke til opblandingsdiffuser Vare nr. 2600-RT3000-25
- Zonevarmeblader - el/vand Vare nr. 2600-RT3000-26
- Motordrevne vejrgitre som lukker ved slukning af aggregat Vare nr. 2600-RT3000-27
- Boosterventilator Vare nr. 2600-RT3000-28


FORSLAG PÅ MONTERING

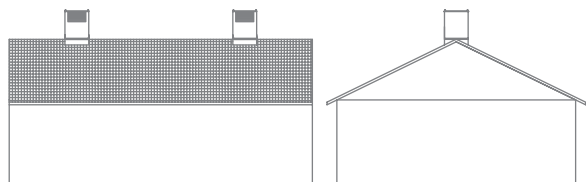

Skråt tag på tagryg

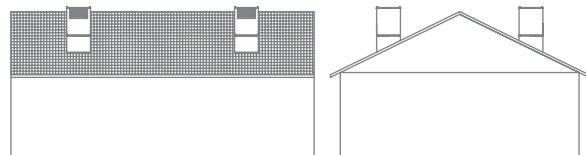


Skråt tag på tagflade

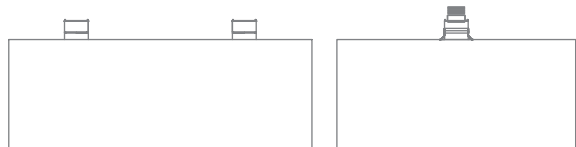

Fladt tag



Indendørs på væg eller udendørs på gavl

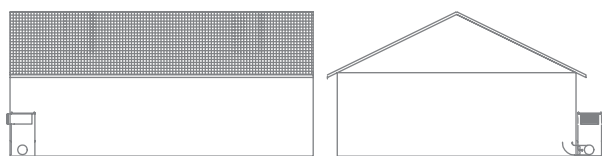

Gulv - indendørs eller udendørs

Import:

JENS LINDE A/S · Bødkervej 2 · DK-7100 Vejle · Tel. +45 7585 8255 · Fax +45 7585 9250 · Mail: info@jenslinde.dk

WWW.JENSLINDE.DK